

2259 TURBOFOOT LEFT



TURBOFOOT

NEW


SPELÄOLOGIE

- Hoher Wirkungsgrad beim Aufstieg dank der beiden Riemenscheiben
- Geringer Verschleiß von Steigklemme und Seil
- Innovatives Befestigungssystem am Schuh
- Kann als Seilrolle mit Sperrhebel eingesetzt werden, zum Heben von Lasten bis zu 50 kg
- Für Seile von 8 bis 13 mm
- Verfügbar in rechter und linker Version

● ● 8 ≤ Ø ≤ 13 mm

135 g

Rollers
Patent pending

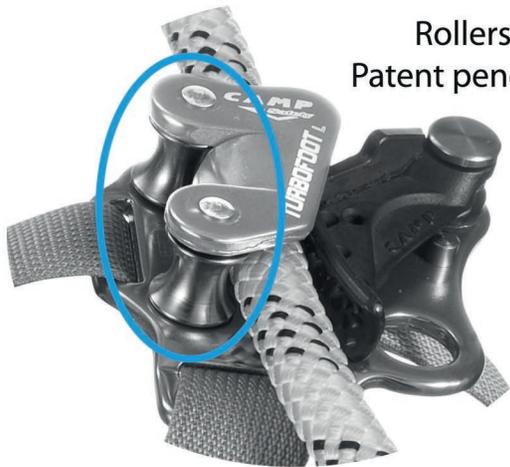

High efficiency climbing

Low friction on the rope

No wear-and-tear on ascender and rope

2258 TURBOFOOT RIGHT



Patentierter Fußklemme (Patent Pending), besonders gleitfähig dank der beiden Riemenscheiben, die den Wirkungsgrad verbessern und den gefährlichen Wangenverschleiß aufheben.

Verzahnter, im Körper liegender Nocken mit verschleißfester Spezialbehandlung und mit Abläufen für Schlamm, Schmutz und Eis versehen. Optimale Befestigung am Schuh durch besonderes Riemendesign für hohen Komfort und verbesserte Funktion.

Turbofoot kann ausschließlich zum Anheben von Material bis zu einem Gewicht von 50 kg als Seilrolle mit Klemme eingesetzt werden.

Dieser Einsatz ist nicht zum Heben und Sichern von Personen bestimmt.